



EMPRESA BRASILEIRA
COM FILOSOFIA JAPONESA

★ASPIRAMAQ



**Há mais de 57 anos
entregando soluções**



COLETOR DE PÓ

Mod.:CICLONE

Tipo: Zig-Zag

Indicação: Faísca, mineral, fumos, metálico, biológicos, químicos e outros

Motor trifásico:
Alto rendimento WEG - 2P 60Hz
e proteção IP55



COLETOR DE PÓ

Mod.: CICLONE

Tipo: Cartucho

Indicação: Faísca, mineral, fumos, metálico, biológicos, químicos e outros

Motor trifásico:
Alto rendimento WEG - 2P 60Hz e proteção IP55



COLETOR DE PÓ

Mod.:CICLONE MOGNO

Tipo: Chuveiro

Indicação: Fumaça de borracha, faísca, laser e outros.

Motor trifásico:
Alto rendimento WEG - 2P 60Hz
e proteção IP55



COLETOR DE PÓ

Mod.:CICLONE 150

Tipo: New York, pedido especial

Indicação: Fumaça de borracha, faísca, negro de fumo, laser e outros.

Motor trifásico:
Alto rendimento WEG - 2P 60Hz
e proteção IP55



COLETOR DE PÓ
Mod.:CICLONE 50
Tipo: New York
Opcional: Aberto ou fechado (nas laterais)
Indicação: borracha, pó, químico, faísca, alumínio, pó de maquiagem, grafite, pigmento, etc.
Motor trifásico:
Alto rendimento WEG - 2P 60Hz e proteção IP55
Depósito: Tambor de 200 L



COLETOR DE PÓ
Mod.: CICLONE 50
Tipo: New York em Aço Inox
Opcional: Aberto ou fechado (nas laterais)
Indicação: borracha, alimento, pó farmacêutico, abrasivo, etc.
Motor trifásico:
Alto rendimento WEG - 2P 60Hz e proteção IP55
Depósito: Tambor de 200 L

COLETOR DE PÓ
Mod.:CICLONE 75 / 100
Tipo: New York
Opcional: Aberto ou fechado (nas laterais)
Indicação: borracha, pó químico, faísca, alumínio, negro de fumo, maquiagem, pigmento, etc.
Motor trifásico:
Alto rendimento WEG - 2P 60Hz e proteção IP55
Depósito: 2 tambores de 200 L

Características técnicas para todos os modelos Ciclone:

Modelo	Motor	Pressão	Vazão
Ciclone - 30	3,0 HP	200mmCA	3.400m ³ /h
Ciclone - 50	5,0 HP	200mmCA	4.500m ³ /h
Ciclone/Mogno - 75	7,5 HP	200mmCA	6.200m ³ /h
Ciclone/Mogno - 100	10,0 HP	200mmCA	8.000m ³ /h
Ciclone/Mogno - 150	15,0 HP	200mmCA	15.000m ³ /h
Ciclone - 200	20,0 HP	200mmCA	17.000m ³ /h
Ciclone - 250	25,0 HP	200mmCA	23.000m ³ /h
Ciclone - 300	30,0 HP	200mmCA	Sob Consulta



COLETOR DE PÓ

Mod.: CICLONE CARTUCHO NEW MAQ

Tipo: Pulse-Jet

Indicação: CNC laser e Plasma

Motor trifásico: 10,0 HP e 15,0 HP

Alto rendimento WEG - 2P 60 Hz
proteção IP55

Depósito: 2 tambores
fechado nas laterais



COLETOR DE PÓ

Mod.: CICLONE 150/200 DUPLO

Tipo: New York

Indicação: Pigmento, fumos, pó úmido, ...etc

Motor trifásico:

Alto rendimento WEG - 2P 60 Hz
proteção IP55

Depósito: 4 tambores de 200 L

Opcional: Aberto ou fechado nas laterais

**COLETOR DE PÓ****Mod.: TAKA****Tipo:** New York**Indicação:** Pó em geral, cavacos, granulados, madeira, etc.**Motor trifásico:**
Alto rendimento WEG - 2P 60Hz
e proteção IP55**Depósito:** Tambor**Características Técnicas:**

Modelo	Motor	Pressão	Vazão
Taka - 75	7,5 HP	200mmCA	6.200m³/h
Taka - 100	10,0 HP	200mmCA	8.000m³/h
Taka - 150	15,0 HP	200mmCA	15.000m³/h
Taka - 200	20,0 HP	200mmCA	17.000m³/h
Taka - 250	25,0 HP	200mmCA	23.000m³/h
Taka - 300	30,0 HP	200mmCA	Sob Consulta

Opcional: aberto ou fechado nas laterais.

Confeccionado: em aço acarbono.

Obs.: todos os modelos são oferecidos nas cores e dimensões - padrão New Japan. Modificações quanto a cor, dimensão, tipo de fechamento ou acessórios, podem ser feitas sob consulta.

TAKA MINI SILO 100/200/250/300**COLETOR DE PÓ****Mod.: TAKA****Tipo:** Mini Silo**Indicação:** Madeira, Mdf e pó em geral**Depósito:** 2.000 ou 4.000 L

Mod.: JK 500 E JK 750

Tipo: Filtro Bag

Indicação: Pó fino e de média granulometria, seco, toner, borracha, químico, faísca, alumínio, separador de pó, retífica, fumaça de solda e outros.

Motor trifásico:

Alto rendimento WEG - 2P 60Hz
e proteção IP55

Depósito: 150 L



Características Técnicas:

Modelo	Entrada	Motor	Pressão	Vazão
JK 500	ø8"	5,0 HP	200mmCA	4.500m ³ /h
JK 750	ø8"	7,5 HP	200mmCA	6.200m ³ /h

Coletor de Pó Modelo Balão 300



Mod.: Balão 300

Tipo: MAQ

Indicação: Cabine de Jateamento

Motor trifásico:

Alto rendimento WEG - 2P 60Hz
e proteção IP55

Características Técnicas:

Modelo	Entrada	Motor	Pressão	Vazão
Balão 300	ø4"	3,0 HP	200mmCA	2.000m ³ /h

Exaustor Industrial



Mod.: EXAS

Tipo: Centrífugo com motor direto

Indicação: Plástico, cal, pó químico, esmeril, politriz, lixadeira, etc.

Motor trifásico:

Alto rendimento WEG - 2P 60Hz
e proteção IP55
Consulte-nos para 4P

Características Técnicas:

Modelo	Motor	Pressão	Vazão
Exas - 30	3,0 HP	200mmCA	3.400m ³ /h
Exas - 50	5,0 HP	200mmCA	4.500m ³ /h
Exas - 75	7,5 HP	200mmCA	6.200m ³ /h
Exas - 100	10,0 HP	250mmCA	8.000m ³ /h
Exas - 150	15,0 HP	250mmCA	15.000m ³ /h
Exas - 250	25,0 HP	250mmCA	23.000m ³ /h
Exas - 300	30,0 HP	250mmCA	Sob Consulta



Mod.: MARY 500 / 750 / 1000

Tipo: Tambor

Indicação: Limpeza geral, milho, soja, granulados mineral, grãos plástico. Pó médio.

Motor trifásico:
Alto rendimento WEG - 2P
60Hz

Depósito: 150 L



Mod.: PAULO 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000

Tipo: Tambor

Indicação: Limpeza geral, milho, soja, granulados mineral, grãos plástico. Pó médio.

Motor trifásico:
Alto rendimento WEG - 2P
60Hz

Depósito: 150 L

Mod.: PAULO SUPER 1000 / 1500 / 2000

Tipo: Caçamba

Indicação: Areia, areia úmida, cavacos, óleo, água e pó pesado. Ideal para grande volume

Motor trifásico:
Alto rendimento WEG - 2P 60Hz

Depósito: 200 L e 353 L (super)



Características Técnicas:

Modelo	Motor	Entrada
Paulo 750	7,5 HP	ø3" ou ø4"
Paulo 1000	10,0 HP	ø4"
Paulo 1500 (super)	15,0 HP	ø6"
Paulo 2000 (super)	20,0 HP	ø6"

Opcional: todos os modelos são oferecidos nas cores e dimensões - padrão New Japan. Modificações quanto a cor, dimensão, tipo de fechamento e inclusão de ciclone ou acessórios, podem ser feitas sob consulta.



Mod.: VÁCUO SUPER 77

Tipo: Tambor

Indicação: Limpeza de fábricas em geral, líquido, granulado, cavaco, obras, pó pesado e líquidos.

Motor trifásico:

**Alto rendimento WEG - 2P 60Hz
e proteção IP55**

Depósito: 150 L

Acessórios: Escova retangular, bico de pato, bocal triangular, tubo de pvc, mangueira flexível, cabo elétrico, plug, 5 m de mangueira, 7 m de cabo elétrico e chave magnética.

Mod.: PARANÁ

Tipo: Basculante

Indicação: Limpeza de fábricas em geral, líquido, granulado, cavaco, obras, pó pesado.

Motor trifásico:

**Alto rendimento WEG - 2P 60Hz
e proteção IP55**

Depósito: 200 L



Mod.: V80

Tipo: Descarga

Indicação: Limpeza de fábricas em geral, granulado, cavaco, obras, pó pesado.

Motor trifásico:

**Alto rendimento WEG - 2P 60Hz
e proteção IP55**

Depósito: 150 L



**Depósito que oferece
maior ergonomia**

Características Técnicas:

Modelo	Motor	Pressão	Vazão
Paraná / V80 / 70 / 77	CR 7,5 HP	4.100mmCA	9,0 m ³ /min
Super Paraná / Super 77/Super 80	CR 2 x 7,5 HP	4.100mmCA	12,0 m ³ /min

Mod.: MAQ 300/600/750/1000 BASCULANTE

Tipo: Akira

Indicação: Pó, pó de madeira, têxtil e outros.

Motor trifásico:

Alto rendimento WEG - 2P 60Hz e proteção IP55

Depósito: Tambor 200L



Características Técnicas:

Modelo	Motor	Pressão	Vazão
MAQ 300	3,0 HP	800mmCA	6,8 m³/min
MAQ 600	5,0 HP	1.000mmCA	7,0 m³/min
MAQ 750	7,5 HP	1.200mmCA	9,0 m³/min
MAQ 1000	10,0 HP	1.500mmCA	10,0 m³/min

Acessórios : 7 metros de cabo elétrico, plug macho 220/380/440V, 3 metros de mangueira ø3", tubo de PVC, bico de pato ø3", escova retangular média ø3".

Aspirador Industrial Modelo V170/V120



Mod.: V 170 / V120

Tipo: Descarga original

Indicação: Limpeza de fábricas em geral, granulado, cavaco, obras, pó pesado, sugador de grãos

Motor trifásico:

2P 60Hz 220V / 380V trifásico

Características Técnicas:

Modelo	Motor	Pressão	Vazão
V 170	16,9 HP	4.600mmCA	10,33 m³/min
V 120	11,53 HP	3.600mmCA	10,33 m³/min

Acessórios : 7 metros de cabo elétrico, plug macho 220/380/440V, 5m de mangueira, tubo de PVC, bico de pato, escova retangular, bico triangular ø2" ou ø3".

Opcional: VÁLVULA ROTATIVA

Mod.: SUPER 77

Indicação: limpeza de fábrica em geral, líquido, granulado, cavaco, obras, pó pesado e líquidos

Mod.: VÁCUO 70

Indicação: Pó pesado como granulado, cavaco, fluidos como óleo, líquido, limpeza em geral


Características Técnicas:

Modelo	Motor	Pressão	Vazão
Vácuo 70	7,5 HP	3.000mmCA	9,0m ³ /min
Super 77	2 x 7,5 HP	4.000mmCA	12,0 m ³ /min

Acessórios: Escova retangular, bico de pato, bocal triangular, tubo de PVC, mangueira flexível, cabo elétrico, plug, 5m de mangueira, 7m de cabo elétrico e chave magnética.

MAQ 355 / 550

Características Técnicas:

Modelo	Motor	Pressão	Vazão
MAQ 355	3,0 HP	800mmCA	6,8 m ³ /min
MAQ 550	5,0 HP	1.000mmCA	7,0 m ³ /min
MAQ 750	7,5 HP	1.200mmCA	9,0 m ³ /min

Acessórios: Escova retangular, bico de pato, 3m de mangueira flexível, 7m cabo elétrico, tubo, plug e chave magnética.

EMI 75

Tsuki 50
HT 75

HT 50

Duto vinil

Características Técnicas:

Modelo	Motor	Pressão	Vazão
HT 50	5,0 HP	200mmCA	4.500m ³ /min
HT 75	7,5 HP	200mmCA	6.200 m ³ /min

Características Técnicas:

Modelo	Motor	Pressão	Vazão
Tsuki 50	5,0 HP	100mmCA	9.000m ³ /min
EMI 75	7,5 HP	100mmCA	12.400 m ³ /min

Obs.: Outros modelos sob consulta

Equipamentos - todos os modelos utilizam motores trifásico 220/380/440 V

A substituição dos filtros de manga otimiza a performance do equipamento que passa a aumentar a purificação do ar do ambiente, trocar regularmente é mais lucrativo!

OBS.: Fornecemos acessórios, assistência técnica e reformas para equipamentos de outros fabricantes e para outros modelos de filtros

Braço extrator articulado com 2,5 m de mangueira flexível de ø6" ou ø8" transparente, antiestático, com coifa para captação. Fácil manuseio e limpeza



Tubo em PVC e alumínio / 1,30m



Mangueira Transparente



Mangueira flexível em diversos diâmetros




Rotor compressor antigo

Rotor compressor atual



Y com fecho rápido

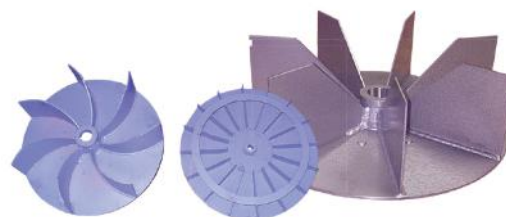

Ventoinhas - Aletas em aço inox



Filtro de carvão ativado



Registro



Bocal em PVC, bocal metálico triangular e bocal bico de pato



Escova



Filtro Zig-zag em tecido sarja ou agulhado



Filtros com sistema de encaixe rápido para coletor de pó



“ Missão do Imigrante “

Elevar o mundo à uma sociedade com mais qualidade, mesmo que seja apenas um pouco.
Assim como o sobrenome Takase.

Empresa brasileira com filosofia japonesa.

Completando meio século de atuação, o Grupo New Japan é uma empresa nacional com filosofia japonesa.

Seu fundador possui raízes e origem familiar na província de Kanagawa, cidade de Odawara, que era o local de nascimento de uma figura importante na história do Japão. Ninomiya Santoku (1787-1856). De origem humilde, ele é até hoje um exemplo de perseverança e superação, sendo reconhecido por sua dedicação e devoção aos estudos que, autodidata, começou por conta própria numa época que o estudo era reservado para as classes superiores.

Mais tarde, já filósofo e economista, revolucionou as práticas administrativas agrícola, transformando a vida das pessoas. Deixou um importante legado ao Japão, onde é personalidade

histórica. A sua percepção do bem comum, da colaboração solidária e do altruísmo entre os membros de uma comunidade formaram os pilares para o desenvolvimento econômico do Japão moderno e fazem parte dos valores da sociedade. É comum nos pátios de escolas ter uma estátua de um menino caminhando com lenha nas costas e lendo um livro. É uma homenagem ao Sr. Ninimiya Santoku. Não é difícil de imaginar na época, por tratar-se de uma pequena vila, um provável encontro do Sr. Ninimiya Santoku com o Takase, avô do fundador da New Japan. Mas certamente alguns dos seus conceitos atravessaram os mares junto com o fundador da New Japan e fazem parte da cultura empresarial.